

SP 9.500 DIRT

Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s průtokem až 9500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo pro odčerpávání a přečerpávání špinavé vody.



Číslo produktu

1.645-800.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Možnost zafixování plovákového spínače


Technické údaje

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| EAN kód | | 4054278951652 |
| Výkon motoru max. | W | 280 |
| Průtok max. | l/h | < 9500 |
| Přívodní teplota | °C | max. 35 |
| Dodání do | m | 6 |
| Tlak | bar | max. 0,6 |
| Velikost zrn | mm | max. 20 |
| Ponorná hloubka | m | max. 7 |
| Min. zbytková voda, manuální | mm | 25 |
| Výška zbytkové vody | mm | 25 |
| Připojovací závit | | G1 1/2 |
| Připojovací závit na straně | | Vnitřní závit G1 / 2 |
| Připojovací kabel | m | 10 |
| Napětí | V | 230 - 240 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 3,8 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 4,6 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 229 × 238 × 303 |

Vybavení

| | |
|--|----------------------------|
| Komfortní držadlo | ■ |
| Připojovací kus hadice | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice | ■ |
| Přepnutí manuální/automatický provoz | Možnost zafixování plováku |
| Plovákový spínač | ■ |
| V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody | ■ |
| V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně | ■ |
| Keramické těsnění | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

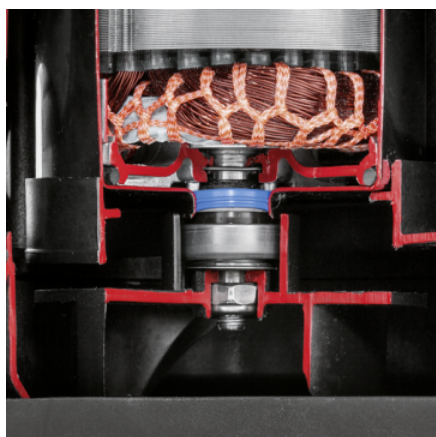


Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.

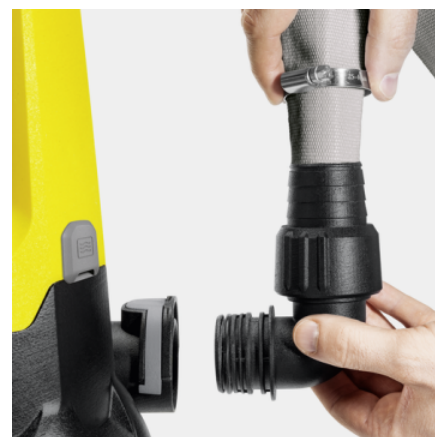

Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 9.500 DIRT
1.645-800.0**



| | | Číslo produktu | | |
|---|---|----------------|---|--------------------------|
| ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY | | | | |
| Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 1 | 6.997-359.0 | Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). | <input type="checkbox"/> |
| FILTRY | | | | |
| Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý | 2 | 2.997-201.0 | Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ | | | | |
| Textilní hadice | 3 | 2.997-100.0 | Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky