

## NT 75/1 ME EC H Z22

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec H Z22 třídy prašnosti H, certifikovaný podle směrnice ATEX 2014/34/EU, je vhodný pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.



Made in Europe



### Číslo produktu

1.667-331.0

- Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU
- Bezuhlíkový EC motor s životností 5000 hodin
- Bezpečnostní vysavač s třídou prachu H

### Technické údaje

EAN kód		4054278878027
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	61
Podtlak	mbar / kPa	220 / 22
Objem nádrže	l	75
Příkon	W	max. 1000
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Hladina hluku	dB(A)	76
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	24,1
Hmotnost včetně obalu	kg	31,9
Rozměry (D × Š × V)	mm	695 × 540 × 1012

### Vybavení

Bezpečnostní filtrační sáček	Kusy	1
Sací hadice	m	4 / elektricky vodivý
Koleno		elektricky vodivý
Sací trubka	Kusy × mm	2 × 550 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček		Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbinová hubice	■	
Antistatický systém	■	
Nádoba z ušlechtilé oceli	■	
Plochy skládaný filtr		Skelné vlákno
Madlo	■	
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou	■	
Třída prachu		H
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.




## Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBEXU).

- Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22.
- Vhodný pro odstraňování nebezpečných druhů prachu zařazených do třídy prachu H.



## Bezkartáčový pohon EC.

- Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).

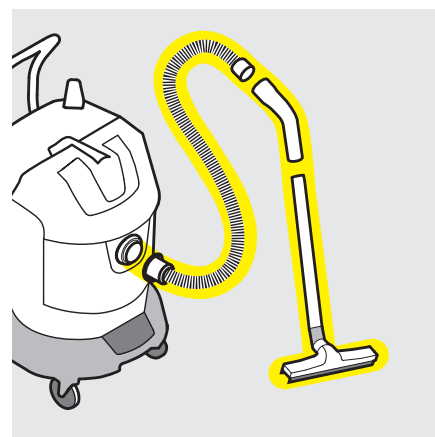

## Antistatický systém

- Průběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/1 ME EC H Z22

### 1.667-331.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Plochý skládaný filtr PTFE H	1	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	■
Plochý filtr HEPA	2	6.904-242.0	Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
<b>Sady bezpečnostních filtrů / sáčků</b>				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	□
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 40, plast, elektricky vodivé, spona 2.0 na konci hadice, kužel na konci příslušenství, certifikováno pro zónu 22	4	2.889-366.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40. Se sponou 2.0 a kuželovým připojením, certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22.	■
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice pro NT vysavače, plastová, DN 40, šířka 360 mm, certifikovaná pro zónu 22	5	2.889-369.0	Podlahová hubice z plastu o jmenovité šířce DN 40 a šířce 360 mm. Je certifikována pro použití s NT vysavači v zóně 22.	■
Podlahová hubice na mokro-suché vysávání, hliník, DN 40, šířka 450 mm, certifikovaná pro zónu 22	6	2.889-390.0	Hliníková podlahová hubice DN 40 s pracovní šířkou 450 mm. Je certifikována pro použití s vysavači pro mokro-suché vysávání v zóně 22.	□
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbínová hubice, NT, DN 40, plast, délka 300 mm, certifikována pro zónu 22	7	2.889-368.0	Pro vysávání ve spárách a rozích: plastová štěrbinová hubice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 300 mm. Certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22.	■
<b>Víceúčelové kartáče</b>				
Víceúčelový kartáč DN35 (certifikovaný pro zónu 22)	8	2.889-411.0	Víceúčelový kartáč v DN 35 pro šetrné vysávání povrchů a certifikovaný pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22 s ochranou proti výbuchu. Je nutná redukční průchodka.	□
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Sací trubka, 2x, DN 40, 550 mm dlouhá, nerezová ocel, certifikována pro zónu 22	9	2.889-367.0	Sada dvou kusů sacích trubek z nerezové oceli ve jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm. Sada je certifikována pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22 s ochranou proti výbuchu.	■
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Sací hadice k NT, DN 40, délka 4 m, elektricky vodivá, spona 2.0, bajonet 2.0, certifikována pro zónu 22	10	2.889-364.0	Elektricky vodivá sací hadice o délce 4 m a jmenovité šířce DN 40. Certifikováno pro čisticí aplikace s mokro-suchými vysavači v zóně 22.	■
Sací hadice, NT, DN 40, délka 8 m, elektricky vodivá, spona 2.0, bajonet 2.0, certifikována pro zónu 22	11	2.889-365.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 pro úklidové aplikace s mokro-suchými vysavači v zóně 22. Hadice je dlouhá 8m.	□
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Redukční objímky</b>				
Redukční průchodka od DN 40 do DN 35, certifikovaná pro zónu 22	12	2.889-410.0	Redukční průchodka potřebná pro spojení víceúčelového kartáče (s nominální šířkou DN 35) a s kolenem a sací trubkou s nominální šířkou DN 40. Je certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači do zóny 22.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství