

## MYCÍ HLAVA HKF 30/14-E

Kompaktní čistící hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.



Číslo produktu

6.751-061.0

### Technické údaje

EAN kód		4066529072269
Připojení vysokého tlaku		G3/8"
Pohon		Elektrický
Počet trysek	Kusy	1 / 4
Propustnost	l/h	3000
Počet otáček	rpm	19
Montážní délka	mm	915
Napětí	V	24
Frekvence	Hz	50 - 60
Tlak	bar	max. 140
Otevření nádrže	mm	min. 65
Teplota	°C	max. 90
Hmotnost	kg	4,9
Hmotnost včetně obalu	kg	7,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1256



## Poháněno elektromotorem 24 V 50/60 Hz.

- Konstantní rychlost otáčení bez ohledu na průtok vody nebo tlak vody.
- 24 V bezpečnostní napětí
- Zvýšená bezpečnost práce.



## Vysoká flexibilita

- Pomalé otáčení a vysoký pracovní tlak pro optimální výsledek čištění.
- Vhodné pro objem vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barů.
- Vhodné pro čištění vnitřků sudů, stejně jako středně velkých nádrží a také větších nádrží.




## Inteligentní design

- Obzvláště přívětivé pro obsluhu a nízké nároky na servis.
- Snadná manipulace - Ovládání mycí hlavy v nádobě jednou rukou.
- Pravidelná rychlost otáčení pro konzistentní výsledky čištění.

## KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE

- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus \*EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/18-4 P Modul \*EU
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 2000 Super
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 D \*EU
- HDS 8/20 G \*EU
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYCÍ HLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0

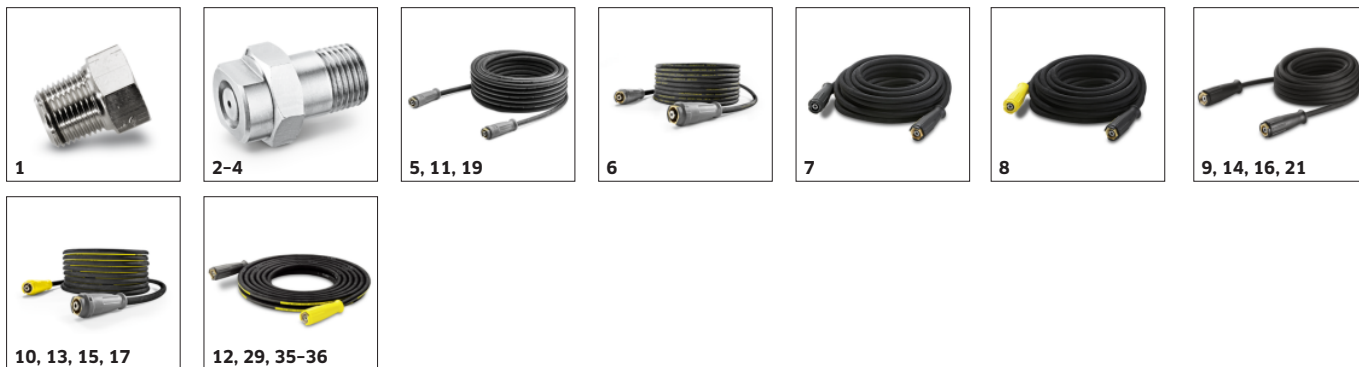

		Číslo produktu		
<b>ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>				
<b>Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50</b>				
1/8" šroubovací zátka pro vnitřní čisticí hlavy	1	5.411-061.0	Šroubovací zátka pro vysokotlaké hlavice na čištění interiérů s 1/8palcovým závitem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká plnoproudá tryska 030 pro čisticí hlavy HKF 50	2	6.415-444.0	Vysokotlaká plnopřútočná tryska 030 pro vnitřní čisticí hlavy s úhlem stříkání 0°, vyrobená z kalené nerezové oceli a s 1/8palcovým závitem.	<input type="checkbox"/>
Tryska 045 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50	3	6.415-446.0	Tryska pro provoz se dvěma tryskami	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro čisticí hlavy HKF 50	4	6.415-447.0	Vysokotlaká plnoproudá tryska 090 pro vnitřní čisticí hlavy s úhlem stříkání 0°, vyrobená z kalené nerezové oceli a s 1/8palcovým závitem.	<input type="checkbox"/>
<b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>				
<b>Standard s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-041.0	Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-034.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	7	6.391-342.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.390-010.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-031.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	10	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, _ 8, 315 bar	11	6.110-033.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	12	6.390-293.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	13	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	14	6.390-023.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYCÍ HLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>				
<b>Standard s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	15	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	16	6.390-726.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti lámání, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	17	6.110-014.0	Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.391-513.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	19	6.110-042.0	Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.391-510.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-043.0	Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.391-849.0	Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-044.0	Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.391-865.0	Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-045.0	Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-059.0	Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-060.0	S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-038.0	Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYCÍ HLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



12, 29, 35-36



30, 32, 34, 45



31, 46



33



37




38



39-40



41



42

		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>				
<b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.388-083.0	Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 × 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-023.0	Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.391-354.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.389-709.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.390-027.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
<b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	39	6.389-479.0	Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-053.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYCÍ HLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



43



44



30, 32, 34, 45




31, 46



47



48



49



50

		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>				
<b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	43	6.391-864.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
<b>Speciální hadice</b>				
Vysokotlaká hadice Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-064.0	Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice elektricky vodivá, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	46	6.391-741.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	47	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ</b>				
Dvojitě hrdlo R 1/2"×M22x1,5, mosaz	48	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink	49	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, ušl. ocel	50	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>
<b>STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ</b>				
Vysokotlaký kulový ventil, DN 25, pouzdro z pokovené oceli	51	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství