

## HDS 6/15-4 CLASSIC

HDS 6/15-4 C Classic jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem ve třídě kompaktní s odolným čerpadlem klikového hřídele, robustním trubkovým ocelovým rámem, vynikající poměr ceny/kvality.



Made in Germany



### Číslo produktu

1.030-914.0

- Robustní čerpadlo klikového hřídele
- Vynikající poměr ceny a výkonu
- Robustní trubkový ocelový rám

### Technické údaje

EAN kód		4054278956176
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Průtok	l/h	300 - 600
Pracovní tlak	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak	bar	200
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	°C	max. 80
Příkon	kW	3,6
Spotřeba paliva při plném zatížení	kg/h	3,9
spotřeba topného oleje eco!	kg/h	3,2
účinnost		
Napájecí kabel	m	5
Velikost trysky		025
Palivová nádrž	l	30
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	108
Hmotnost včetně obalu	kg	118
Rozměry (D × Š × V)	mm	1075 × 722 × 915

### Vybavení

Ruční vysokotlaká pistole		Standardní horká voda
Délka vysokotlaké hadice	m	10
Pracovní nástavec	mm	840
Tlakový spínač		■


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Robustní a s dlouhou životností

- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.

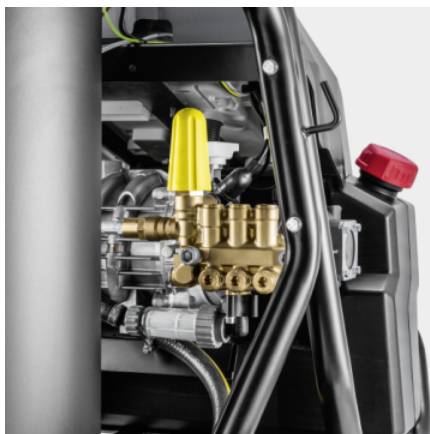

## Spolehlivost




- Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher.
- Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.



## Účinná konstrukce hořáku

- Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností.
- Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži.
- Na stupeň ECO pracuje stroj s neekonomičtější teplotou (60 °C) - a to při plném průtoku vody.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/15-4 CLASSIC 1.030-914.0



		Číslo produktu		
<b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>				
<b>Ruční stříkací pistole</b>				
Pistole Classic	1	4.119-002.0	Kvalitní vysokotlaká pistole Classic s robustním ventilem. Vhodná pro HDS stroje.	■
<b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>				
<b>Otočné pracovní nástavce</b>				
Pracovní nástavec Classic, 840 mm, otočný, 840 mm	2	4.119-003.0	Otočný pracovní nástavec ve verzi Classic s ergonomickou rukojetí, robustní a vysoce kvalitní nerezové provedení. Vhodné také pro HDS stroje.	■
<b>ECO!BOOSTER</b>				
Eco!Booster TR 040	3	2.113-086.0	Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 040).	□
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
Add-on kit RM 110/111 k HDS Classic	4	2.394-003.0	Přídavná sada dávkování systémové péče RM 110/111 pro mobilní vysokotlaké čističe s ohřevem ve třídě Classic (Compact/Medium a Super). Systémová péče chrání před vápenatými usazeninami a korozi.	□
<b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>				
<b>Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice</b>				
Add-on kit manuální naviják k HDS Classic	5	2.639-353.0	Doplňková sada manuálního navijáku pro instalaci na stroj. Pro bezpečné skladování vysokotlakých hadic. Vhodné pro stroje HDS Classic.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství